

光壁用 LED LSP モジュール

LSP-TW

背面に設置する光壁用 LED。
ムラのない面発光で光壁を演出。
100V直結 最大 100 個連結。

LSP-TW $\frac{3000}{6500}$ K- $\frac{3W}{}$
色温度 タイプ

色温度

6500K/3000K

調光可

オプション



型番	LSP-TW 3W
外形寸法	H66.5 × W50 × D7.3mm
色温度	6500K/3000K
入力電圧	AC100V
消費電力	2.5W
消費電流	28mA
照射角度	160°
IP規格	IP67
全光束	300lm
直列連結数	100 個



【WTC57511W】
パナソニック コスモシリーズワイド 21
ロータリー式 適合 LED 専用 1.6A

【WTC57583W】
パナソニック コスモシリーズワイド 21
ロータリー式 適合 LED 専用 3.2A

ライトストーン® 社の背面から下地壁までの距離は 100mm以上を確保してください。


壁のサイズや光源との距離に合わせて、LED を設置したパネルを納品しますので施工時間の短縮につながります。



3000K



6500K

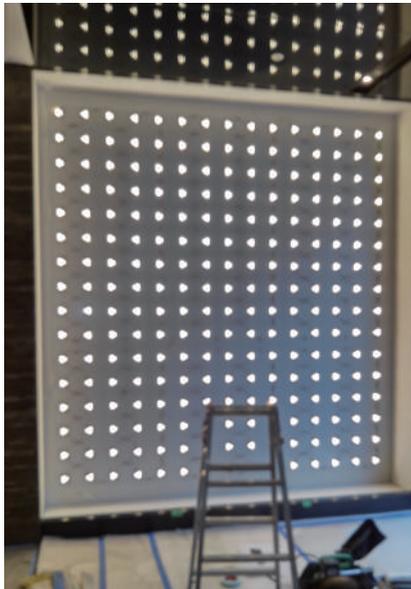

3000K LED取付ピッチ150mm イエローオニキス(パネル内距離≒100mm)



6500K LED取付ピッチ150mm アイスオニキス(パネル内距離≒100mm)



<https://import-stone.net/download/sian>

1年間保証

LSP モジュールは株式会社ユアハウスのライト・ストーンパネル光壁施工用に提供しています。
本製品単体での販売はおこなっておりません。

お問合せは株式会社ユアハウス 045-506-0560 office@import-stone.net

光壁用 LED LSP モジュール

LSP-TW

背面に設置する光壁・カウンター用
ムラのない面発光を演出。
100V直結 最大 200 個連結。

LSP-TW $\frac{3000}{6500} \text{K} - \frac{1\text{W}}{\text{タイプ}}$
色温度 タイプ

色温度

6500K/3000K

調光可

オプション




型番	LSP-TW 1W
外形寸法	H34 × W34 × D11.3mm
色温度	6500K/3000K
入力電圧	AC100V
消費電力	0.8W
消費電流	10mA
照射角度	160°
IP規格	IP67
全光束	81lm
直列連結数	200 個



【WTC57511W】
パナソニック コスモシリーズワイド 21
ロータリー式 適合 LED 専用 1.6A

【WTC57583W】
パナソニック コスモシリーズワイド 21
ロータリー式 適合 LED 専用 3.2A


ライト・ストーン 裏の背面から下地壁までの距離は 100mm 以上を確保してください。
壁のサイズや光源との距離に合わせて、LED を設置したパネルを納品しますので施工時間の短縮につながります。

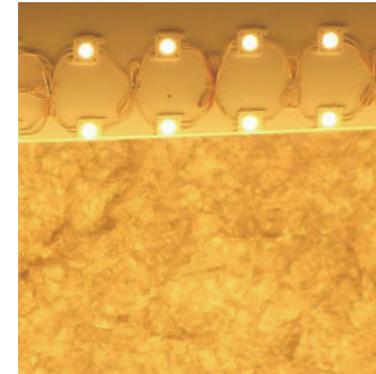

LSP-TW 3000K 1W



LSP-TW 6500K 3W

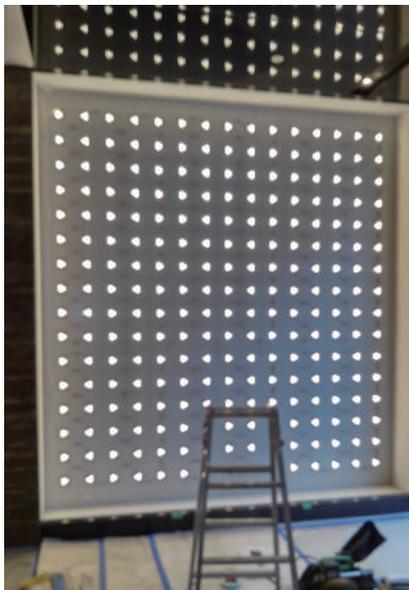

3000K LED取付ピッチ150mm イエローオニキス(パネル内距離≒100mm)



6500K LED取付ピッチ150mm アイスオニキス(パネル内距離≒100mm)



<https://import-stone.net/download/sian>

1年間保証

LSP モジュールは株式会社ユアハウスのライト・ストーンパネル光壁施工用に提供しています。
本製品単体での販売はございません。

お問合せは株式会社ユアハウス 045-506-0560 office@import-stone.net